

SEEKRUN

SEEK YOUR LIFE

# PRODUKTE UND FEATURES

Modelljahr 2023

Etage 4, Gebäude 9B, Qinglonggang Straße 286, Stadtbezirk  
Xiangcheng, Stadt Suzhou, Provinz Jiangsu, China.

---

Tel: 86-0512-51918062

Fax: 86-0512-51918061

Web: [www.seekrun.com](http://www.seekrun.com)



A cyclist in a black and red jersey is riding away from the viewer on a paved road that curves through a dense forest of tall evergreen trees. The scene is captured from a low angle, emphasizing the road's curve and the surrounding greenery.

# SEEKRUN

SEEK YOUR LIFE

## 01 ÜBER SEEKRUN

01  
|  
02

PROFIL VON SEEKRUN

02

## 02 SERVICE RICHTUNG

03  
|  
07

UNIVERSELLE DISPLAYS

04

KUNDENSPEZIFISCHE ENTWICKLUNG

05

DISPLAY-ZUBEHÖR

07

## 03 PRODUKT EINFÜHRUNG

08  
|  
24

EINFÜHRUNG-A1

09

EINFÜHRUNG-G1

11

EINFÜHRUNG-X1

13

EINFÜHRUNG-M1

15

EINFÜHRUNG-Q1

17

EINFÜHRUNG-Y2

19

EINFÜHRUNG-EONE

21

ZUBEHÖR

23

## 04 ZERTIFIZIERUNG UND TEST

25  
|  
28

ZERTIFIZIERUNG

25

TEST

27



# 01

## ÜBER SEEKRUN

Eine weltberühmte Marke werden,  
die sich auf intelligente Vernetzung konzentriert

## PROFIL VON SEEKRUN



**10<sup>+</sup>** Jahre  
ERFAHRUNG

**90%**  
BACHELOR & MASTER ABSCHLUSS

**30<sup>+</sup>**  
PATENTE

SEEKRUN wurde 2020 gegründet und ist eine dynamische Marke, die sich der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von intelligenten Displays und Zubehör für E-Bikes und leichte E-Fahrzeuge widmet.

Unsere Marke enthält die Philosophie von "Seek & Run" und verkörpert den Geist der Erkundung, der Aktion und des kontinuierlichen Fortschritts. "Seek" steht für eine wissbegierige Denkweise, die Innovation und Wachstum vorantreibt, während "Run" das Ergreifen von Maßnahmen und das Annehmen von Herausforderungen symbolisiert.

Mit unserem unermüdlichen Streben nach Spitzenleistungen legen wir großen Wert auf Exklusivität und Qualität und setzen den Maßstab für hervorragende Produkte und Dienstleistungen.

Wir streben danach, Produkte zu entwickeln, die sich perfekt in Ihre E-Mobilität einfügen, um Ihr Fahrerlebnis verbessern und eine harmonische Partnerschaft zwischen Mensch, Mobilität und Umwelt zu fördern. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der elektrische Fahrten nicht nur nachhaltig, sondern auch aufregend und transformativ sind.

# 02

## SERVICERICHTUNG

Bereitstellung systematischer und szenariobasierter Lösungen

## UNIVERSELLE DISPLAYS



Um den vielfältigen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, hat SEEKRUN 18 Monate Forschung und Entwicklung investiert, um eine Reihe von Displays zu produzieren, die mehrere Bildschirmgrößen und -typen wie TFT, LCD, LED usw. abdecken.

SEEKRUN widmet sich der kontinuierlichen Verbesserung der Produkte, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung des Benutzererlebnisses liegt. Wir identifizieren Schmerzpunkte für Kunden und bieten zielgerichtete Lösungen, wie z. B. High-Definition-Display, Socket Steckverbinder, IPX7-Wasserdichtigkeit, optimale Mensch-Maschine-Interaktionserfahrung usw., die die qualitativ hochwertigen Produkte gewährleisten.



## PRODUKTLISTE

### PRODUKTE

**A1** — 3.5-Zoll TFT horizontales Display

**G1** — 3.5-Zoll TFT vertikales Display

**X1** — 3.5-Zoll TFT vertikales Display

**M1** — 3.2-Zoll LCD-VA Display

### NEU PRODUKTE

**Q1** — 1.91-Zoll TFT integriertes Display

**Y2** — 1.69-Zoll TFT links montiertes Display

**Eone** — LED links montiertes Display


# KUNDENSPEZIFISCHE ENTWICKLUNG

Umfassendes R&D System und schnelle Lieferung


SEEKRUN verfügt über ein umfassendes R&D- und Produktionssystem. Unser Team besteht aus Dutzenden von erfahrenen Experten, die erfolgreiche Projekte in diesem Bereich durchgeführt haben und kundenspezifische Lösungen anbieten können.

Um unseren Kunden in Europa einen prompten Kundendienst und technische Unterstützung zu bieten, haben wir Niederlassungen in Stuttgart, Deutschland gegründet.

# SERVICE NETZWERK

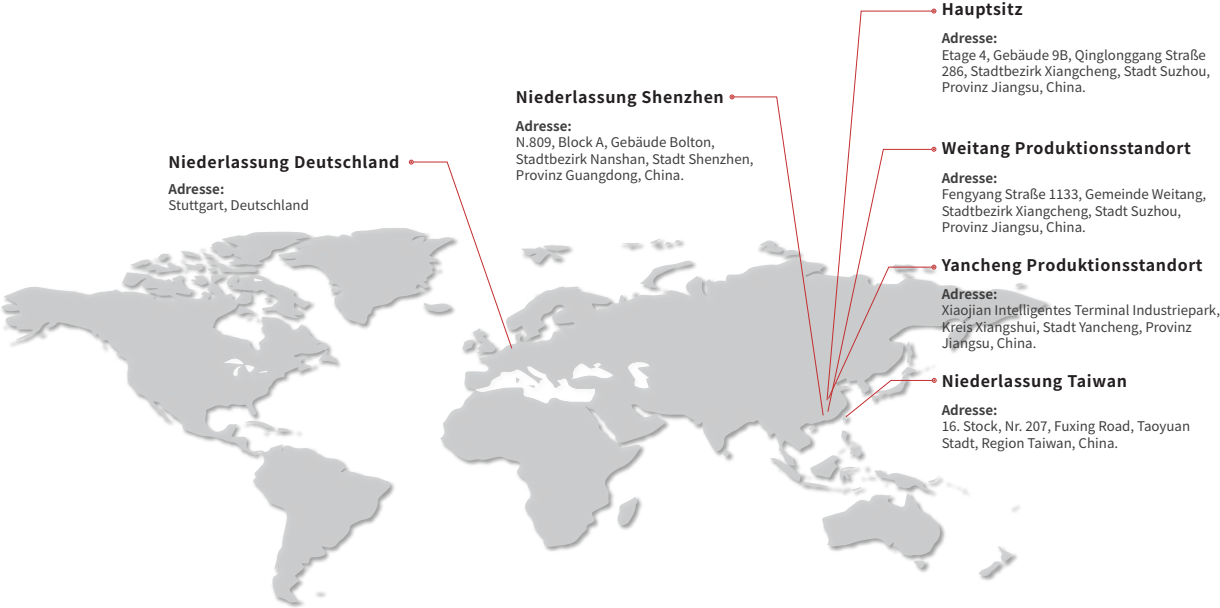

# KUNDENSPEZIFISCHER PROZESS

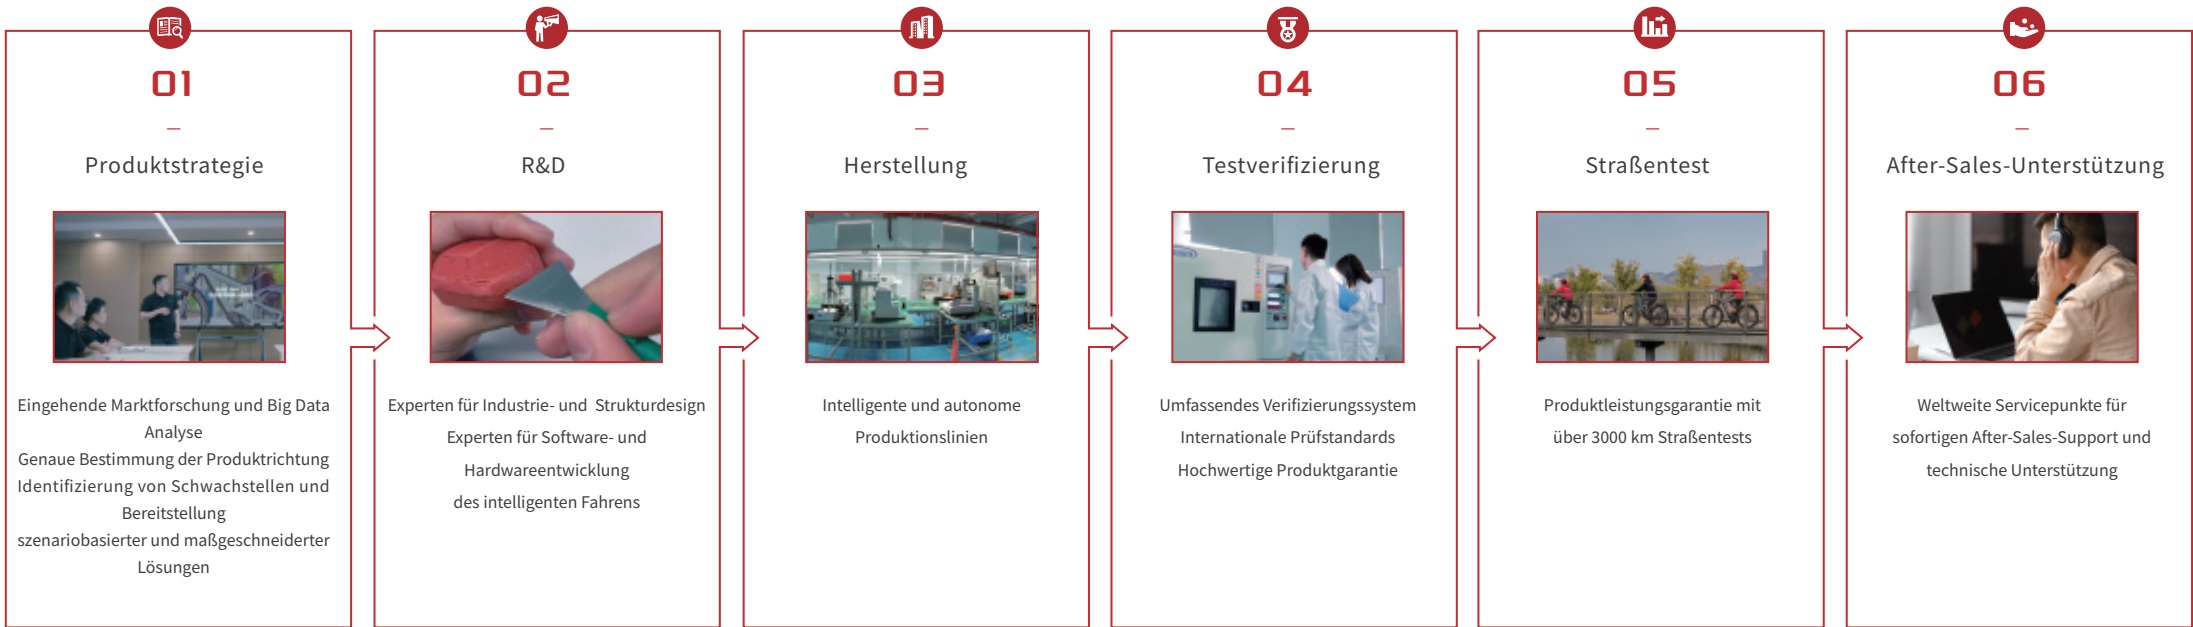

# DISPLAY-ZUBEHÖR

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, entwickelt SEEKRUN nicht nur verschiedene Displays, sondern produziert auch das entsprechende Zubehör. Unsere Kunden können diese Produkte auf verschiedene Weise kombinieren, um eine maßgeschneiderte Lösung zu schaffen.

01

## Kompatible Bedieneinheiten

Unsere Bedieneinheiten sind mit jeder dieser Displays kompatibel, um die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.



02

## Integrierte Bedieneinheiten

Ein Horn ist in eine Bedieneinheit integriert, was den Lenker ordentlich macht.



03

## APP

Die Navigation des Smartphones und alle wichtigen Fahrinformationen werden gleichzeitig auf einem Display angezeigt.



04

## Multifunktionale Halterungen

An einer Multifunktionshalterung können Sie sowohl ein Display als auch einen Scheinwerfer montieren.



05

## Hub

Ein eingebauter und darunter liegender Hub hält die Kabelbäume und vermeidet das Chaos.



06

## Interne integrierte Kabelbaumlösung

Die saubere Lenker verfügt über interne integrierte Kabelbäume.



# 03

## PRODUKT EINFÜHRUNG

Freundliche Mensch-Maschine-Interaktion

# EINFÜHRUNG-A1


Es handelt sich um ein horizontales 3.5-Zoll-Display, das speziell für City E-Bikes entwickelt wurde und auf den High-End-Markt abzielt, wobei der Schwerpunkt auf der Produktbeschaffenheit liegt. Er bietet nicht nur außergewöhnliche Leistung und ein stilvolles Aussehen, sondern auch enthält innovativ atmende Lichter, die je nach Fahrgeschwindigkeit in verschiedenen Farben blinken, um die Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu verbessern. Außerdem bietet die aktualisierte Version eine App mit der Navigation Funktionalität.

## HIGHLIGHTS

- OCR Voll-Laminierung
- Atmende Lichter
- Mehrfarbiger Fahrmodi
- Dynamisches Interface
- Plattenverbinder
- USB-C Buchse
- Kompatibel mit UART/CAN-Protokoll
- Härtewert vom Kalk-Natron Glas: 6H
- Leuchtdichte der Hintergrundbeleuchtung: 450cd/m²
- Navigation (die aktualisierte Version)



## PRODUKTPARAMETER

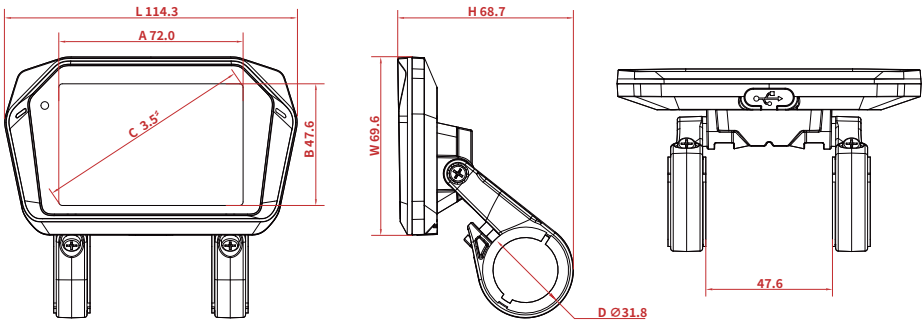

| Parameter                      |                            |                                   |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Größe                          | L*W*H                      | 114.3*69.6*68.7mm                 |
|                                | A*B                        | 72.0*47.6mm                       |
|                                | C                          | 3.5 "                             |
|                                | D                          | Ø22.2/Ø25.4/Ø31.8/Ø35.0mm         |
| Bildschirm                     | Typ                        | TFT Farbdisplay                   |
|                                | Pixel                      | 480*320px                         |
| Steckverbinder                 | Steckverbindertyp          | Socket Steckverbinder             |
|                                | Länge des Kabels(ca.)      | 300/250mm                         |
| Kerndaten                      | Nennspannung               | 36V/48V                           |
|                                | Unterstützungsmodus        | 4 Getriebemodi / 9 Digitalmodi    |
|                                | Betriebstemperatur         | -20~50°C                          |
|                                | Wasserdichte Bewertung     | IPX7                              |
|                                | Gewicht (gesamt)           | 163±5g                            |
|                                | Kompatibles Protokoll      | UART/CAN                          |
| Premium-Funktionen             | Bluetooth                  | Abgestützt                        |
|                                | Navigation                 | Abgestützt                        |
|                                | Helligkeitssensor          | Ja                                |
|                                | Ladestrom USB-Anschluss    | 500mA                             |
|                                | Ladespannung USB-Anschluss | 5V                                |
| Test & Zertifizierung          |                            | CE/Rohs/EN15194/Reach             |
| Anzeigen                       |                            | Einstellungen                     |
| Aktuelle Geschwindigkeit       |                            | Displayhelligkeit                 |
| Anzeige Unterstützungslevel    |                            | Zeit für automatische Abschaltung |
| Motorleistung                  |                            | Einheitenumschaltung              |
| Ladezustandsanzeige eBike-Akku |                            | Unterstützungsmodusumschaltung    |
| Strecke                        |                            | Automatische Helligkeit           |
| Gesamtstrecke                  |                            | Zurücksetzung                     |
| Durchschnittsgeschwindigkeit   |                            | Radgröße                          |
| Maximale Geschwindigkeit       |                            | Datum&Uhrzeit                     |
| Restreichweite                 |                            | -                                 |
| Fahrzeit                       |                            | -                                 |
| Datum&Uhrzeit                  |                            | -                                 |
| Anzeige Fahrlicht              |                            | -                                 |
| Anzeige Schiebehilfe           |                            | -                                 |



# EINFÜHRUNG-G1


Dies ist ein 3.5-Zoll-High-Definition-Farbdisplay, der für City E-Bikes geeignet ist. Es ist klein, exquisit und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Ein 2,5D gebogener Bildschirm sorgt für ein schlankes und hervorragendes Aussehen, gleichzeitig den visuellen Komfort erhöhen. Darüber hinaus gereicht die freundliche Mensch-Maschine-Interaktion zum angenehmen User-Erlebnis.

## HIGHLIGHTS

- OCA Voll-Laminierung
- IPX7 Wasserdichtigkeit
- Mehrfarbiger Fahrmodi
- Dynamisches Interface
- Socket Steckverbinder
- Kompatibel mit UART/CAN-Protokoll
- Härtewert vom Kalk-Natron Glas: 6H
- Leuchtdichte der Hintergrundbeleuchtung: 450cd/m²



## PRODUKTPARAMETER

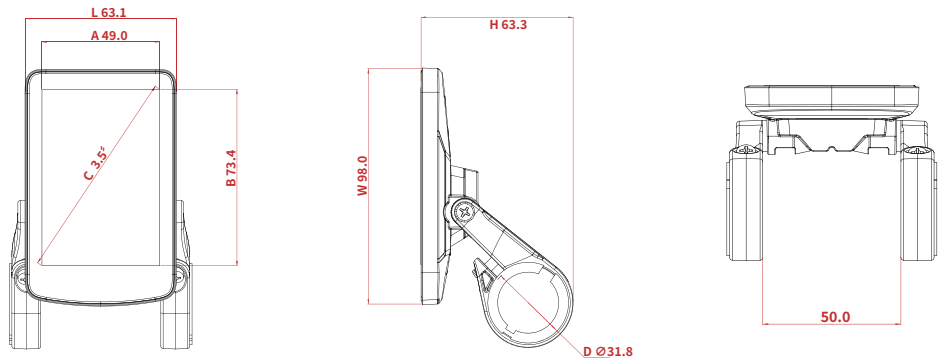

| Parameter                      |                        |                                   |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Größe                          | L*W*H                  | 63.1*98.0*63.3mm                  |
|                                | A*B                    | 49.0*73.4mm                       |
|                                | C                      | 3.5 "                             |
|                                | D                      | Ø22.2/Ø25.4/Ø31.8/Ø35.0mm         |
| Bildschirm                     | Typ                    | TFT Farbdisplay                   |
|                                | Pixel                  | 320*480px                         |
| Steckverbinder                 | Steckverbindertyp      | Socket Steckverbinder             |
|                                | Länge des Kabels(ca.)  | 300/250mm                         |
| Kerndaten                      | Nennspannung           | 36V/48V                           |
|                                | Unterstützungsmodus    | 4 Getriebemodi / 9 Digitalmodi    |
|                                | Betriebstemperatur     | -20~50°C                          |
|                                | Wasserdichte Bewertung | IPX7                              |
|                                | Gewicht (gesamt)       | 140±5g                            |
|                                | Kompatibles Protokoll  | UART/CAN                          |
| Premium-Funktionen             | Bluetooth              | Abgestützt                        |
|                                | Helligkeitssensor      | Ja                                |
| Test & Zertifizierung          |                        | CE/Rohs/EN15194/Reach             |
| Anzeigen                       |                        | Einstellungen                     |
| Aktuelle Geschwindigkeit       |                        | Displayhelligkeit                 |
| Anzeige Unterstützungslevel    |                        | Zeit für automatische Abschaltung |
| Motorleistung                  |                        | Einheitenumschaltung              |
| Ladezustandsanzeige eBike-Akku |                        | Unterstützungsmodusumschaltung    |
| Strecke                        |                        | Automatische Helligkeit           |
| Gesamtstrecke                  |                        | Zurücksetzung                     |
| Durchschnittsgeschwindigkeit   |                        | Radgröße                          |
| Maximale Geschwindigkeit       |                        | -                                 |
| Restreichweite                 |                        | -                                 |
| Anzeige Fahrlicht              |                        | -                                 |
| Anzeige Schiebehilfe           |                        | -                                 |






# EINFÜHRUNG-X1

Es handelt sich um ein 3.5-Zoll-High-Definition-Farbdisplay. Extrem schmaler Rahmen bringt größeres Sichtfeld mit. Die minimalistische Kontur macht es mühelos geeignet für verschiedene E-Bike-Stile.

## HIGHLIGHTS

- OCA Voll-Laminierung
- IPX7 Wasserdichtigkeit
- Mehrfarbiger Fahrmodi
- Dynamisches Interface
- Socket Steckverbinder
- Kompatibel mit UART/CAN-Protokoll
- Härtewert vom Kalk-Natron Glas: 6H
- Leuchtdichte der Hintergrundbeleuchtung: 450cd/m²

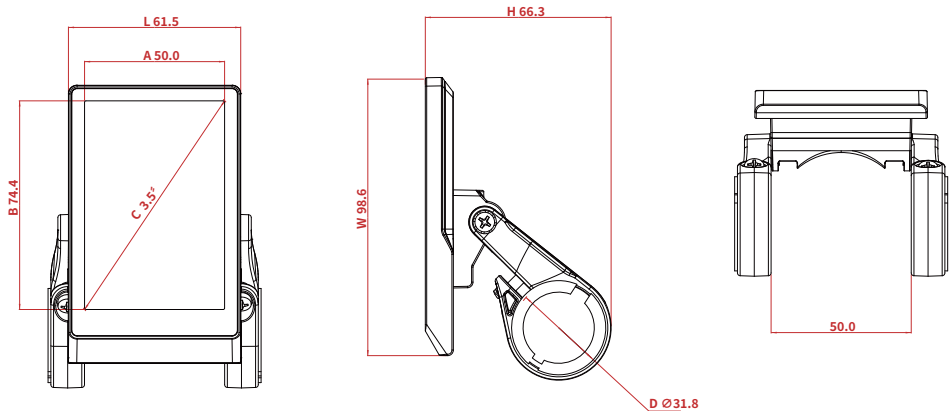

## PRODUKTPARAMETER



| Parameter                      |                        |                                   |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Größe                          | L*W*H                  | 61.5*98.6*66.3mm                  |
|                                | A*B                    | 50.0*74.4mm                       |
|                                | C                      | 3.5 "                             |
|                                | D                      | Ø22.2/Ø25.4/Ø31.8/Ø35.0mm         |
| Bildschirm                     | Typ                    | TFT Farbdisplay                   |
|                                | Pixel                  | 320*480px                         |
| Steckverbinder                 | Steckverbindertyp      | Socket Steckverbinder             |
|                                | Länge des Kabels(ca.)  | 300/250mm                         |
| Kerndaten                      | Nennspannung           | 36V/48V                           |
|                                | Unterstützungsmodus    | 4 Getriebemodi / 9 Digitalmodi    |
|                                | Betriebstemperatur     | -20~50°C                          |
|                                | Wasserdichte Bewertung | IPX7                              |
|                                | Gewicht (gesamt)       | 146±5g                            |
|                                | Kompatibles Protokoll  | UART/CAN                          |
| Premium-Funktionen             | Bluetooth              | Abgestützt                        |
|                                | Helligkeitssensor      | Ja                                |
| Test & Zertifizierung          |                        | CE/Rohs/EN15194/Reach             |
| Anzeigen                       |                        | Einstellungen                     |
| Aktuelle Geschwindigkeit       |                        | Displayhelligkeit                 |
| Anzeige Unterstützungslevel    |                        | Zeit für automatische Abschaltung |
| Motorleistung                  |                        | Einheitenumschaltung              |
| Ladezustandsanzeige eBike-Akku |                        | Unterstützungsmodusumschaltung    |
| Strecke                        |                        | Automatische Helligkeit           |
| Gesamtstrecke                  |                        | Zurücksetzung                     |
| Durchschnittsgeschwindigkeit   |                        | Radgröße                          |
| Maximale Geschwindigkeit       |                        | -                                 |
| Restreichweite                 |                        | -                                 |
| Anzeige Fahrlicht              |                        | -                                 |
| Anzeige Schiebehilfe           |                        | -                                 |

# EINFÜHRUNG-M1


Dies ist ein besonders kostengünstiges 3.2-Zoll-segement-Display mit niedrigem Stromverbrauch. Dank des schwarzen Hintergrunds und der weißen, großen Schrift ist die Anzeige besonders übersichtlich gestaltet und gibt Ihnen mehr Sicherheit und Komfort bei der Fahrt.

## HIGHLIGHTS

- OCA Voll-Laminierung
- IPX7 Wasserdichtigkeit
- Socket Steckverbinder
- Kompatibel mit UART/CAN-Protokoll
- Härtewert vom Kalk-Natron Glas: 6H
- Leuchtdichte der Hintergrundbeleuchtung:450cd/m²
- LCD-VA Bildschirm



## PRODUKTPARAMETER

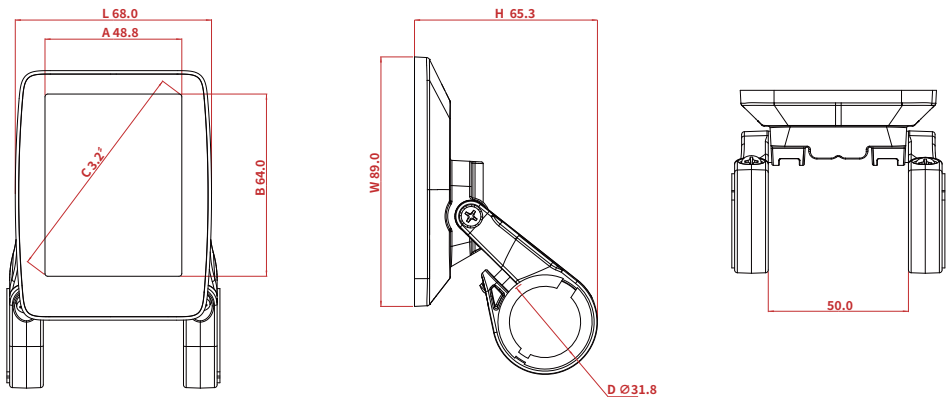

| Parameter                      |                        |                           |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Größe                          | L*W*H                  | 68.0*89.0*65.3mm          |
|                                | A*B                    | 48.8*64.0mm               |
|                                | C                      | 3.2"                      |
|                                | D                      | Ø22.2/Ø25.4/Ø31.8/Ø35.0mm |
| Bildschirm                     | Typ                    | Segment                   |
|                                | Pixel                  | -                         |
| Steckverbinder                 | Steckverbindertyp      | Socket Steckverbinder     |
|                                | Länge des Kabels(ca.)  | 300/250mm                 |
| Kerndaten                      | Nennspannung           | 36V/48V                   |
|                                | Unterstützungsmodus    | 5 Digitalmodi             |
|                                | Betriebstemperatur     | -20~50°C                  |
|                                | Wasserdichte Bewertung | IPX7                      |
|                                | Gewicht (gesamt)       | 130±5g                    |
|                                | Kompatibles Protokoll  | UART/CAN                  |
| Premium-Funktionen             | Bluetooth              | Abgestützt                |
|                                | Helligkeitssensor      | Ja                        |
| Test & Zertifizierung          |                        | CE/Rohs/EN15194/Reach     |
| Anzeigen                       |                        | Einstellungen             |
| Aktuelle Geschwindigkeit       |                        | Displayhelligkeit         |
| Anzeige Unterstützungslevel    |                        | Einheitenumschaltung      |
| Ladezustandsanzeige eBike-Akku |                        | Automatische Helligkeit   |
| Strecke                        |                        | Zurücksetzung             |
| Gesamtstrecke                  |                        | Radgröße                  |
| Durchschnittsgeschwindigkeit   |                        | -                         |
| Maximale Geschwindigkeit       |                        | -                         |
| Anzeige Fahrlicht              |                        | -                         |
| Anzeige Schiebehilfe           |                        | -                         |



# EINFÜHRUNG-Q1


Dies ist ein 1,91-Zoll-TFT-Farbdisplay, das im Vorbau eingebettet ist.  
Der einzige integrierte Kabelbaum ist intern versteckt, um das Chaos zu vermeiden. Mit unserem selbstentwickelten und winkelverstellbaren Vorbau können Sie das Display für dich optimalen Winkel einstellen – für eine gute Ablesbarkeit und eine komfortable Fahrt.

## HIGHLIGHTS

- OCA Voll-Laminierung
- IPX7 Wasserdichtigkeit
- USB-C Buchse
- Weitspannung: 10V-100V
- Socket Steckverbinder
- Winkelverstellbar
- Kompatibel mit UART/CAN-Protokoll
- Härtewert vom Kalk-Natron Glas: 6H
- Leuchtdichte der Hintergrundbeleuchtung: 450cd/m<sup>2</sup>



## PRODUKTPARAMETER

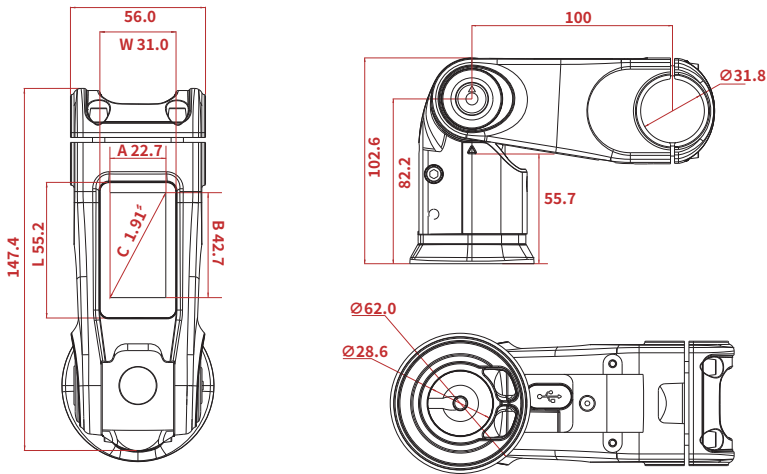

| Parameter                      |                            |                                   |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Größe                          | L*W*H                      | 55.2*31.0*37.6mm                  |
|                                | A*B                        | 22.7*42.7mm                       |
|                                | C                          | 1.91 "                            |
|                                | D                          | eingebettet                       |
| Bildschirm                     | Typ                        | TFT Farbdisplay                   |
|                                | Pixel                      | 170*320px                         |
| Steckverbinder                 | Steckverbindertyp          | Socket Steckverbinder             |
|                                | Länge des Kabels(ca.)      | 300/250mm                         |
| Kerndaten                      | Nennspannung               | 36V/48V                           |
|                                | Unterstützungsmodus        | 4 Getriebemodi / 9 Digitalmodi    |
|                                | Betriebstemperatur         | -20~50°C                          |
|                                | Wasserdichte Bewertung     | IPX7                              |
|                                | Gewicht (gesamt)           | 709±5g                            |
|                                | Kompatibles Protokoll      | UART/CAN                          |
| Premium-Funktionen             | Ladestrom USB-Anschluss    | 500mA                             |
|                                | Ladespannung USB-Anschluss | 5V                                |
| Test & Zertifizierung          |                            | CE/Rohs/EN15194/Reach             |
| Anzeigen                       |                            | Einstellungen                     |
| Aktuelle Geschwindigkeit       |                            | Displayhelligkeit                 |
| Anzeige Unterstützungslevel    |                            | Zeit für automatische Abschaltung |
| Motorleistung                  |                            | Einheitenumschaltung              |
| Ladezustandsanzeige eBike-Akku |                            | Unterstützungsmodusumschaltung    |
| Strecke                        |                            | Zurücksetzung                     |
| Gesamtstrecke                  |                            | Radgröße                          |
| Durchschnittsgeschwindigkeit   |                            | -                                 |
| Maximale Geschwindigkeit       |                            | -                                 |
| Anzeige Fahrlicht              |                            | -                                 |
| Anzeige Schiebehilfe           |                            | -                                 |

# EINFÜHRUNG-Y2

Es handelt sich um ein auf der linken Seite montiertes 1,69-Zoll-Farbdisplay. Das kleinem und exquisitem Aussehen lässt sich an verschiedene E-Bike-Stile anpassen und ist auch für alle, die sich am Fahrradlenker eine aufgeräumte Optik wünschen.


Die ergonomische Taste passt sich dem Daumenbogen perfekt an, was bietet dauerhaften Komfort während der gesamten Fahrt.

## HIGHLIGHTS

- OCA Voll-Laminierung
- IPX7 Wasserdichtigkeit
- Mehrfarbiger Fahrmodi
- Socket Steckverbinder
- USB-C Buchse
- Weitspannung: 10V-100V
- Kompatibel mit UART/CAN-Protokoll
- Härtewert vom Kalk-Natron Glas: 6H
- Leuchtdichte der Hintergrundbeleuchtung:450cd/m²



## PRODUKTPARAMETER

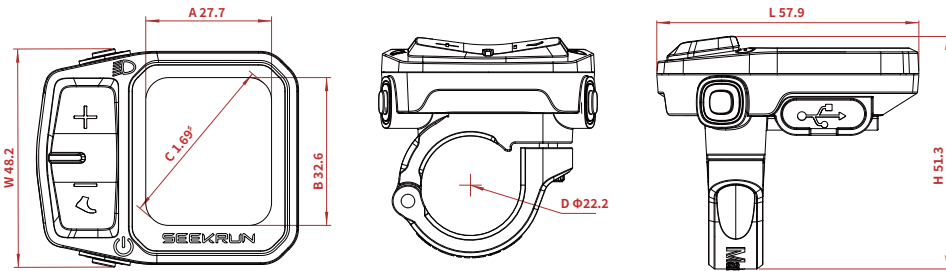

| Parameter                      |                            |                                   |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Größe                          | L*W*H                      | 57.9*48.2*51.3mm                  |
|                                | A*B                        | 27.7*32.6mm                       |
|                                | C                          | 1.69 "                            |
|                                | D                          | Ø22.2mm                           |
| Bildschirm                     | Typ                        | TFT Farbdisplay                   |
|                                | Pixel                      | 240*280px                         |
| Steckverbinder                 | Steckverbindertyp          | Socket Steckverbinder             |
|                                | Länge des Kabels(ca.)      | 300/250mm                         |
| Kerndaten                      | Nennspannung               | 36V/48V                           |
|                                | Unterstützungsmodus        | 4 Getriebemodi / 9 Digitalmodi    |
|                                | Betriebstemperatur         | -20~50°C                          |
|                                | Wasserdichte Bewertung     | IPX7                              |
|                                | Gewicht (gesamt)           | 46±5g                             |
|                                | Kompatibles Protokoll      | UART/CAN                          |
| Premium-Funktionen             | Bluetooth                  | Abgestützt                        |
|                                | Helligkeitssensor          | Ja                                |
|                                | Ladestrom USB-Anschluss    | 500mA                             |
|                                | Ladespannung USB-Anschluss | 5V                                |
| Test & Zertifizierung          |                            | CE/Rohs/EN15194/Reach             |
| Anzeigen                       |                            | Einstellungen                     |
| Aktuelle Geschwindigkeit       |                            | Displayhelligkeit                 |
| Anzeige Unterstützungslevel    |                            | Zeit für automatische Abschaltung |
| Motorleistung                  |                            | Einheitenumschaltung              |
| Ladezustandsanzeige eBike-Akku |                            | Unterstützungsmodusumschaltung    |
| Strecke                        |                            | Automatische Helligkeit           |
| Gesamtstrecke                  |                            | Zurücksetzung                     |
| Durchschnittsgeschwindigkeit   |                            | Radgröße                          |
| Maximale Geschwindigkeit       |                            | -                                 |
| Anzeige Fahrlicht              |                            | -                                 |
| Anzeige Schiebehilfe           |                            | -                                 |


# EINFÜHRUNG-Eone

Dies kompakte und ergonomische LED-display passt gut zum Fahrradlenker und lässt sich intuitiv bedienen, was macht es besonders geeignet für E-Mountainbikes.

Die LEDs für mehr Sicherheit sind auch bei Sonneneinstrahlung sehr gut erkennbar. An den unterschiedlichen LED-Farben erkennen Sie den ausgewählten Fahrmodus. Darüber hinaus kann das Display auch als eine Bedieneinheit funktionieren, was Sie noch mehr Flexibilität bietet.

## HIGHLIGHTS

- IPX7 Wasserdichtigkeit
- Socket Steckverbinder
- Kompatibel mit UART/CAN-Protokoll
- Härtewert vom Kalk-Natron Glas: 6H
- Sowohl das Display als auch eine Bedieneinheit
- Farbiges LED-Licht

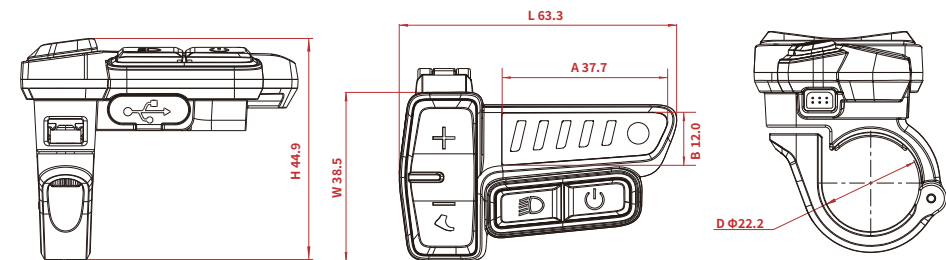

| Katalog               |                                | Parameter               |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Größe                 | L*W*H                          | 63.3*38.5*44.9mm        |
|                       | A*B                            | 37.7*12.0mm             |
|                       | C                              | /                       |
|                       | D                              | Ø22.2mm                 |
| Bildschirm            | Typ                            | LED                     |
|                       | Pixel                          | -                       |
| Steckverbinder        | Steckverbindertyp              | Socket Steckverbinder   |
|                       | Länge des Kabels(ca.)          | 500mm                   |
| Kerndaten             | Nennspannung                   | 36V/48V                 |
|                       | Unterstützungsmodus            | 3 Modi                  |
|                       | Betriebstemperatur             | -20~50°C                |
|                       | Wasserdichte Bewertung         | IPX7                    |
|                       | Gewicht (gesamt)               | 37±5g                   |
|                       | Kompatibles Protokoll          | UART/CAN                |
| Premium-Funktionen    | Ladestrom USB-Anschluss        | 500mA                   |
|                       | Ladespannung USB-Anschluss     | 5V                      |
| Anzeigen              | Ladezustandsanzeige eBike-Akku | Ja                      |
| Test & Zertifizierung |                                | CE / Rohs/EN15194/Reach |

## PRODUKTPARAMETER






# ZUBEHÖR



## EINBAUSATZ 01

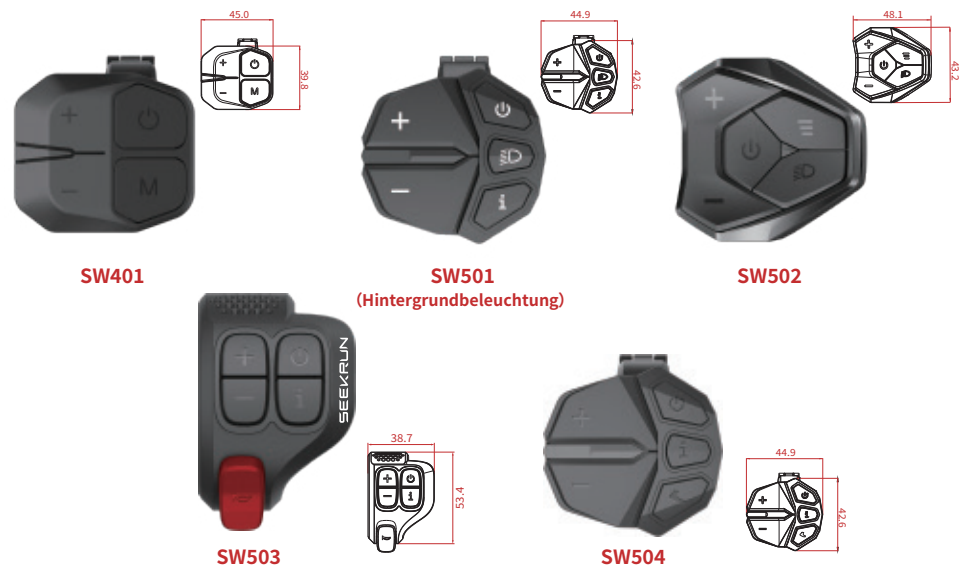

# 04

## ZERTIFIZIERUNG UND TEST

Handwerkskunst mit höchster Qualität

## ZERTIFIZIERUNG

SEEKRUN konzentriert sich nicht nur auf Forschung und Entwicklung, sondern auch stellt sicher, dass unsere Produkte internationalen Standards entsprechen und verschiedene Teststandards erfolgreich bestanden haben. SEEKRUN hat über 30 Patente im Zusammenhang mit Displays angemeldet.



EMC Testbericht



\*ROHS-Zertifizierung



\*CE-Zertifizierung



Gebrauchsmuster und Design Patent



# TEST

SEEKRUN verfügt über umfassende Testmöglichkeiten, mit denen jedes Produkt streng getestet wird, um die Produkte kontinuierlich zu optimieren. Zusätzlich zu den Prüfstandtests gründete SEEKRUN auch einen Fahrradclub für Straßentest, der es ermöglicht, unsere Produkte in realen Szenarien zu testen. Mitarbeiter von SEEKRUN nutzen diese Gelegenheit auch, unsere Produkte umfassend zu erleben und ständig bessere Lösungen vorzuschlagen. SEEKRUN setzt sich dafür ein, das Umweltbewusstsein zu stärken und eine umweltfreundliche Reisegewohnheit zu entwickeln.

Straßentest

